# CMW - Chaines de transmission - Plaque droites, Double denture en Acier, Pas de 19.05 mm. Norme ISO 12B-2.




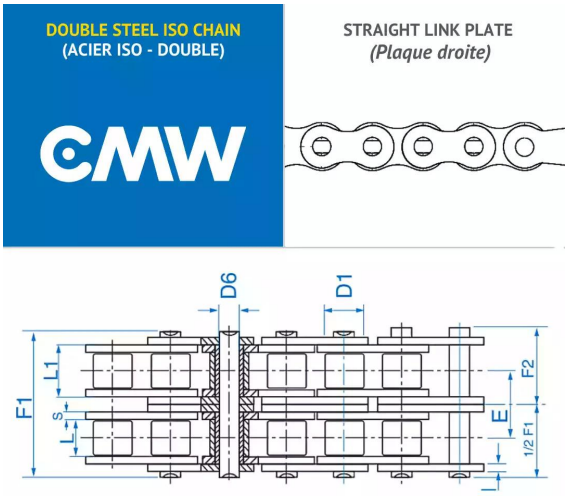


## Description

Chaines 12B-2, référence CRD190PD. Double denture.
(Chaines emballées par rouleau de 5 mètres avec attache rapide).

La chaîne CMW est conçue en acier avec haute limite élastique et pré lubrifiée en usine, permettant une application directe du produit.

Excellente tenue à la fatigue et à l'usure, due aux très faibles tolérances de fabrication des éléments constitutifs de la chaîne, de la qualité des aciers et du traitement thermique.

Chaînes emballées par rouleau de 5m avec attache rapide.

Maillons correspondant au type Chaines.

## Détails du produit

## Détails du produit

| | |
|---|---|
| Pas métrique (mm) | 19.05 |
| Pas impérial (pouce) | 3/4 In |
| Largeur intérieure (L) | 0 |
| Largeur maillon (L1) | 0 |

| | |
|---|---|
| Ø Rouleau pour chaine (D1) | 0 |
| Ø Axe (D6) | 0 |
| H (mm) | 0 |
| S (mm) | 0 |
| S1 (mm) | 0 |
| E (mm) | 0 |
| F1 (mm) | 0 |