
CMW - Chaines de transmission - Axes goupillés, Double denture en Nickelé, Pas de 31.75 mm. Norme ASA ASA 100-2.



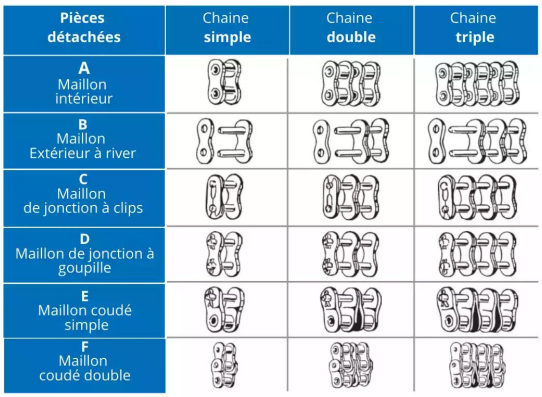

Description

Maillons Raccord D ASA 100-2, référence MAD317DANI. Double denture.
(Chaines emballées par rouleau de 5 mètres avec attache rapide).

La chaîne CMW est conçue en acier avec haute limite élastique et pré lubrifiée en usine, permettant une application directe du produit.

Excellente tenue à la fatigue et à l'usure, due aux très faibles tolérances de fabrication des éléments constitutifs de la chaîne, de la qualité des aciers et du traitement thermique.

Détails du produit

Détails du produit

Pas métrique (mm)	31.75
Pas impérial (pouce)	1 In 1/4
Largeur intérieure (L)	0
Largeur maillon (L1)	0
Ø Rouleau pour chaine (D1)	0
Ø Axe (D6)	0
H (mm)	0

S (mm)	0
S1 (mm)	0
E (mm)	0
F1 (mm)	0