
# CMW - Chaines de transmission - Axes goupillés, Triple denture en Acier, Pas de 50.8 mm. Norme ASA ASA 160-3.

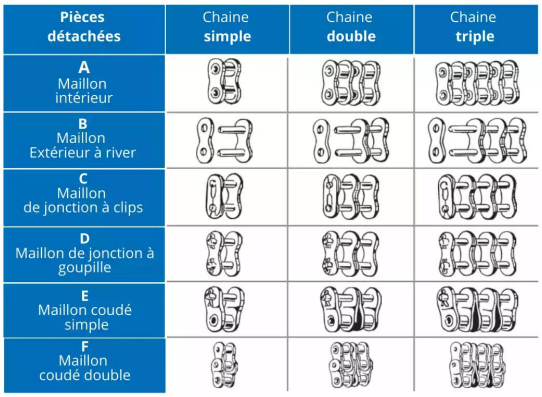


## Description

Maillons Raccord D ASA 160-3, référence MAT508DA. Triple denture.
(Chaines emballées par rouleau de 5 mètres avec attache rapide).

La chaîne CMW est conçue en acier avec haute limite élastique et pré lubrifiée en usine, permettant une application directe du produit.

Excellente tenue à la fatigue et à l'usure, due aux très faibles tolérances de fabrication des éléments constitutifs de la chaîne, de la qualité des aciers et du traitement thermique.

## Détails du produit

## Détails du produit

| | |
|---|---|
| Pas métrique (mm) | 50.8 |
| Pas impérial (pouce) | 2 In |
| Largeur intérieure (L) | 0 |
| Largeur maillon (L1) | 0 |
| Ø Rouleau pour chaine (D1) | 0 |
| Ø Axe (D6) | 0 |
| H (mm) | 0 |
| S (mm) | 0 |

| | |
|---|---|
| S1 (mm) | 0 |
| E (mm) | 0 |
| F1 (mm) | 0 |