


RENOLD - Chaines de transmission - RENOLD HYDRO-SERVICE, Double denture en Zingage lamellaire, Pas de 12.7 mm. Norme ASA ASA40-2.

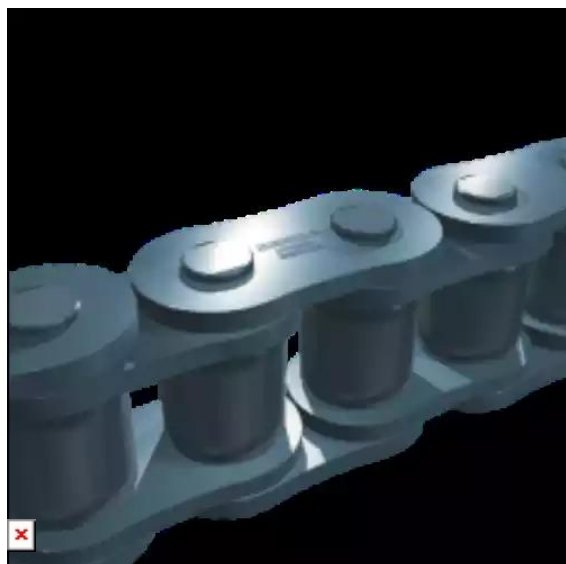

Description

chaines ASA40-2, référence CRD127HSA-3M05-R. Double denture.

La chaîne Renold Hydro-Service™ offre une protection anticorrosion durable grâce à un revêtement technique conçu pour les environnements humides et exposés aux projections d'eau.

Chaînes emballées par rouleau de 3,05m avec attache rapide.

Maillons Renold correspondant au type chaines.

Détails du produit

Détails du produit

Pas métrique (mm)	12.7
Pas impérial (pouce)	1/2"
Largeur intérieure (L)	0
Largeur maillon (L1)	0
Ø Rouleau pour chaîne (D1)	0
Ø Axe (D6)	0

H (mm)	0
S (mm)	0
S1 (mm)	0
E (mm)	0
F1 (mm)	0