


# RENOLD - Chaines de transmission - RENOLD HYDRO-SERVICE, Double denture en Zingage lamellaire, Pas de 15.8 mm. Norme ISO 10B-2.

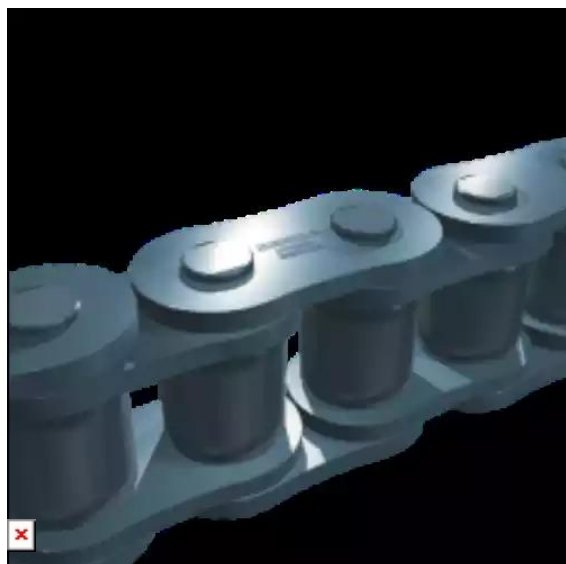

## Description

---

chaines 10B-2, référence CRD158HS-3M05-R. Double denture.

La chaîne Renold Hydro-Service™ offre une protection anticorrosion durable grâce à un revêtement technique conçu pour les environnements humides et exposés aux projections d'eau.

Chaînes emballées par rouleau de 3,05m avec attache rapide.

Maillons Renold correspondant au type chaines.

## Détails du produit

---

### Détails du produit

Pas métrique (mm)	15.8
Pas impérial (pouce)	5/8"
Largeur intérieure (L)	0
Largeur maillon (L1)	0
Ø Rouleau pour chaîne (D1)	0
Ø Axe (D6)	0

H (mm)	0
S (mm)	0
S1 (mm)	0
E (mm)	0
F1 (mm)	0